

Baanbrekend in bereiden en presenteren

Multiserie met
vetopvangsysteem



De Multiserie is baanbrekend als het gaat om bereiding en presentatie. De Multiserie is ontworpen om uw producten prominent in beeld te kunnen brengen en biedt uw klanten 270 graden zicht op het bereidingsproces van uw producten.

De Multiserie bereidt producten tot wel 50% sneller dan conventionele ovens en rotisseries! Laad maximaal 72 kg gevogelte of een willekeurig ander vleesproduct. De combinatie van stoom en hete lucht zorgt voor een overheerlijke bereiding van het vlees. De Multiserie is snel, betrouwbaar en geeft consistente resultaten.

Dankzij het volautomatische reinigingssysteem kan het reinigen 's nachts gebeuren, zonder tussenkomst van de bediener. Selecteer gewoon één van de twee verschillende reinigingsprogramma's en druk op Start. Het volautomatische reinigingssysteem bespaart tijd en werk, verlaagt arbeidskosten en maakt het reinigen van apparatuur een fluitje van een cent!

Eigenschappen Multiserie met vetopvangsysteem

Belangrijkste eigenschappen

- Geleverd inclusief onderstel met vetopvangsysteem
- Impulsgenerator, toont bereiding met 270 graden zicht
- Volautomatisch reinigingssysteem met zeep en glansspoelmiddel dispenser
- Kooktijdcorrectie om voedselveiligheid te controleren

Standaard eigenschappen


- 12 kippenrekken of multifunctionele manden
- Kippenrekken voor maximaal 60 kippen (1,2 kg)
- 250 programma's met maximaal 9 stappen
- Convector met hoge snelheid voor gelijkmatige bereiding
- Boilerloze stoomgenerator met verschillende stoomniveaus, programmeerbaar
- Aantrekkelijke halogeenverlichting
- Gebogen deuren van dubbel glas voor perfecte isolatie en optimale veiligheid
- Vanaf drie zijden toegankelijk, deuren vergrendelbaar aan klantzijde
- Scheidt water (naar afvoer) en vet
- Vet wordt opgevangen in wegwerpzakken
- Naadloze roestvrijstalen binnenzijde, roestvrijstalen buitenzijde

Accessoires

- Kippenrekken (meegeleverd)
- Multifunctionele manden
- Deurvergrendelingshendel aan klantzijde
- Waterfilterset

Optioneel


- Interne condensor
- Roestvrijstalen bekleding voor onderstel



Hygiënische vetopvang






Interne condensor



Roestvrijstalen bekleding (optioneel)



Volautomatische reiniging

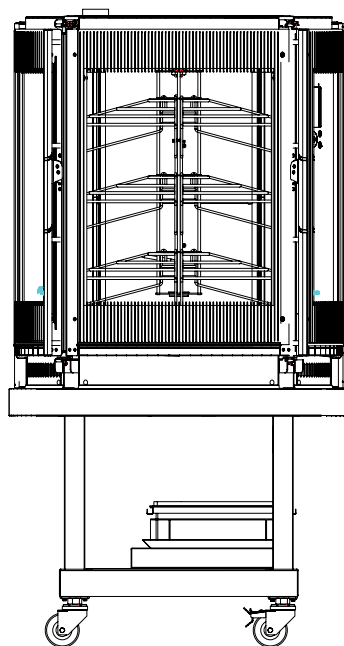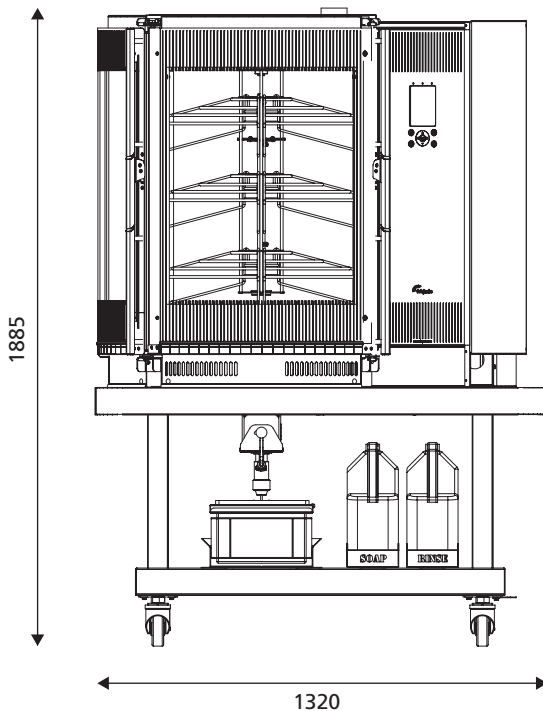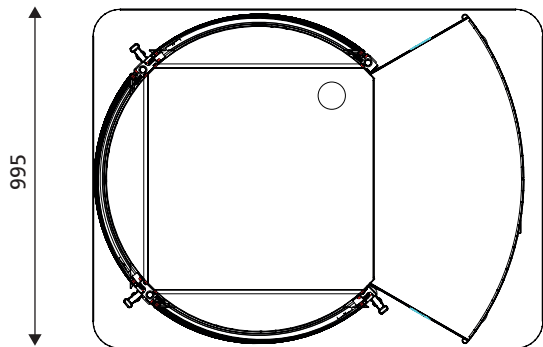

Multiserie met vetopvangsysteem

Afmetingen

Breedte	995 mm
Diepte	1320 mm
Hoogte	1885 mm

Technische gegevens

Nettogewicht	360 kg
Brutogewicht	475 kg
Voltage	3N~ 400/230 V
Frequentie	50 Hz
Vermogen	21 kW
Voedingsstekker	32/55 A
Temperatuurbereik	20-250 °C
Water drain	50 mm
Waterafvoer Wash	G ¾ "
Waterafvoer Steam&Rinse	G ¾ "
Waterdruk	min. 40 psi at 4 GPM

Specificaties en technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd

Dit zijn eenvoudige tekeningen. Voor uitgebreidere technische informatie verwijzen wij u naar de installatiehandleiding op www.frijado.com.