# Hohe Kapazität auf kleiner Standfläche

MCC Cold Full-Serve
2 Ebenen

## Die modularen Convenience-Reihentheken MCC bieten Ihnen in jeder Hinsicht das Beste

High Capacity

Höchste Kapazität auf kleiner Standfläche: Bis zu 30%* mehr Auslagefläche

360° VIEW
Total Visibility

Bis zu 75%* mehr Produktsichtbarkeit durch cleveres Design

Best Performance

Maximale Lebensmittelsicherheit, längere Lagerbeständigkeit und weniger Abfall

Mix & Match

Unbegrenzte Möglichkeiten: „Mix and Match“ mit Hot und/oder Cold

Green Efficiency

Niedrige Gesamtbetriebskosten & umweltfreundliche grüne Technologien

*Im Vergleich zur Konkurrenz gemäß globalen ISO-Normen – TDA ISO 23953

### MCC Cold Full-Serve-Display

- Offene Full-Serve-Kühltheke mit 2 Ebenen
- Für verpackte und unverpackte Produkte entwickelt
- 900, 1200 oder 1500 mm breit
- Unbegrenzte Möglichkeiten zur Kombination von heiß und kalt, Seite an Seite
- Mit Spiegelglas-Schiebetüren auf der Bedienerseite
- Als Bodenmodell oder Drop-in erhältlich, anpassbar an jedes Ladendesign
- Steckerfertig für schnelle und einfache Installation
- Unterbau-Bodenmodell in jeder RAL-Farbe erhältlich
- Schlanke, transparente Regale, Höhe und Winkel einstellbar
- LED-Beleuchtung mit natürlicher Farbwiedergabe in jedem Fach
- Umweltfreundlich: R290Kältemittel | 3M0-Klassifizierung
- Produkttemperatur wird zwischen -1°C und 4°C gehalten (3M0)
- Wärmedämmendes Glas - erhöhte Isolation
- Optionales Verdampfungsblech
- Optionale Verkaufsstellen-Preisleisten
- Gesamte Regalfläche:
  - MCC 90-2: 0,85 $m^2$
  - MCC 120-2: 1,17 $m^2$
  - MCC 150-2: 1,49 $m^2$
- Auch erhältlich als
  - MCC Cold Self-Serve offene Auslage
  - MCC Cold Self-Serve display mit Glastüren auf der Kundenseite

Zwei Präsentationsebenen

OmniCold-Luftströmungstechnologie

Optimale Sichtbarkeit

Bodenmodell oder Drop-in

fri-jado

making food irresistible

| | MCC 90-2 Cold FS | MCC 120-2 Cold FS | MCC 150-2 Cold FS |
|---|---|---|---|
| Breite | 900 mm | 1200 mm | 1500 mm |
| Tiefe | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| Höhe auf Ständer | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm |
| Höhe Drop-in, über Arbeitsplatte | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
| Energieklasse<br>EU-Energieeffizienzindex (EEI) | C (A↑G) | D (A↑G) | D (A↑G) |
| Temperaturklasse | 3M0 | 3M0 | 3M0 |
| Spannung | 1N~ 230V | 1N~ 230V | 1N~ 230V |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | 0,39 kW | 0,48 kW | 0,69 kW |
| Kältemittel/GWP | R290 / 3 | R290 / 3 | R290 / 3 |

## MCC Cold FS auf Ständer (Bodenmodell)

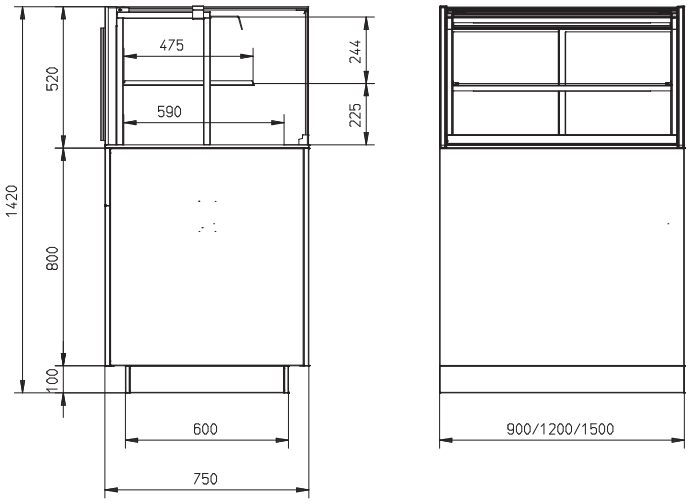


## MCC Cold FS Drop-in

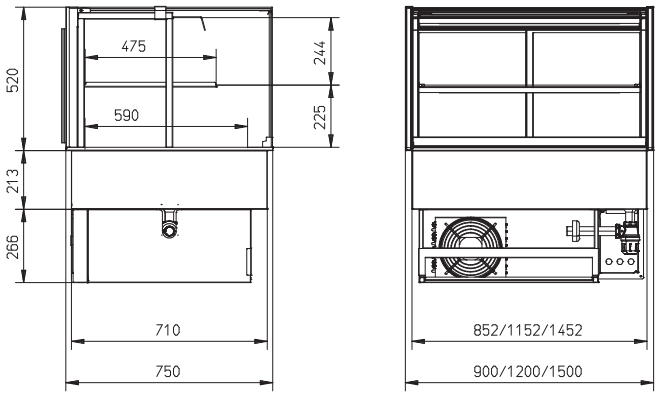


Spezifikationen und technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Dies sind Basiszeichnungen. Für ausführlichere technische Informationen besuchen Sie uns unter www.frijado.com. Die hier angegebene Energieklasse basiert auf Standardproduktkonfigurationen. Einzelne oder kundenspezifische Einheiten können abweichen. Weitere Informationen finden Sie auf dem mit jedem Schrank gelieferten Energieetikett oder wenden Sie sich an ein Fri-Jado-Verkaufsbüro.