

Hohe Kapazität auf kleiner Standfläche

MCC Hot Self-Serve
mit Befeuchtung und
Glastüren - 4 Ebenen



Die modularen Convenience-Reihentheken MCC bieten Ihnen in jeder Hinsicht das Beste



Höchste Kapazität auf kleiner Standfläche: Bis zu 30%*
mehr Auslagefläche



Bis zu 75%* mehr Produktsichtbarkeit durch cleveres
Design



Maximale Lebensmittelsicherheit, längere Lagerbestän-
digkeit und weniger Abfall



Unbegrenzte Möglichkeiten: „Mix and Match“ mit Hot
und/oder Cold



Niedrige Gesamtbetriebskosten & umweltfreundliche
grüne Technologien

*Im Vergleich zur Konkurrenz gemäß globalen ISO-Normen –
TDA ISO 23953

MCC Hot Self-Serve-Display mit Glastüren

- Beheizte und befeuchtete Self-Serve-Theke mit 4 Ebenen
- Für verpackte und unverpackte Produkte entwickelt
- Selbst-schließende Glastüren auf Kundenseite
- 600, 900 oder 1200 mm breit
- Unbegrenzte Möglichkeiten zur Kombination von heiß und kalt, Seite an Seite
- Mit solider Rückseite oder Spiegelglas-Schiebetüren auf der Bedienerseite erhältlich
- Als Bodenmodell oder Drop-in erhältlich, an jedes Ladendesign anpassbar
- Steckerfertig für schnelle und einfache Installation
- Unterbau-Bodenmodell in jeder RAL-Farbe erhältlich
- Schlanke Regale, Winkel und Höhe einstellbar
- LED-Beleuchtung mit natürlicher Farbwiedergabe in jedem Fach
- Die Hot-Blanket-Technologie mit Warmhaltegarantie hält Produkte bei $\geq 65^{\circ}\text{C}$
- Energiesparende Heißluftumwälztechnologie
- Befeuchtung mit automatischer oder manueller Befüllung
- Wärmedämmendes Glas – erhöhte Isolation
- Optionale Verkaufsstellen-Preisleisten
- Gesamte Regalfläche:
 - MCC 60-4: 1,00 m²
 - MCC 90-4: 1,60 m²
 - MCC 120-4: 2,19 m²
- Auch erhältlich als
 - MCC Hot Full-Serve befeuchtet



Vier Präsentationsebenen



Patentierte Hot Blanket-Techno-
logie mit Warmhaltegarantie



Optimale Sichtbarkeit




Bodenmodell oder Drop-in

	MCC 60-4 Hot SS FD	MCC 90-4 Hot SS FD	MCC 120-4 Hot SS FD*
Breite	600 mm	900 mm	1200 mm
Tiefe	750 mm	750 mm	750 mm
Höhe auf Ständer	1420 mm	1420 mm	1420 mm
Höhe Drop-in, über Arbeitsplatte	840 mm	840 mm	840 mm
Spannung	1N~ 230V	1N~ 230V	1N~ 230V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	1,73 kW	2,10 kW	2,81 kW
Türbreite*	513 mm	388 mm	538 mm


* MCC 60: 1 Tür (Scharnier links oder rechts), MCC 90: 2 Türen, MCC 120: 2 Türen

MCC Hot SS FD auf Ständer (Bodenmodell)

Solide Rückseite

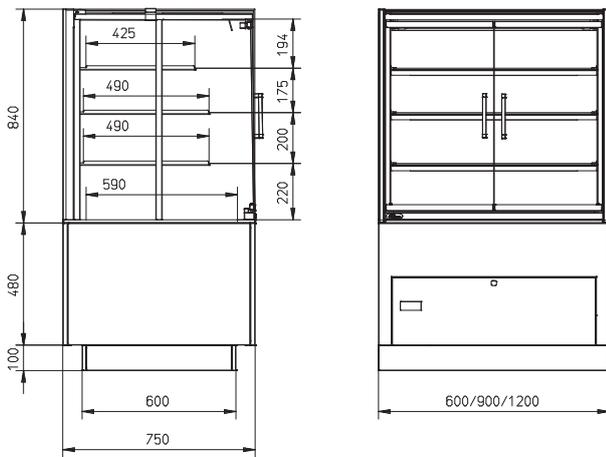


Durchreiche

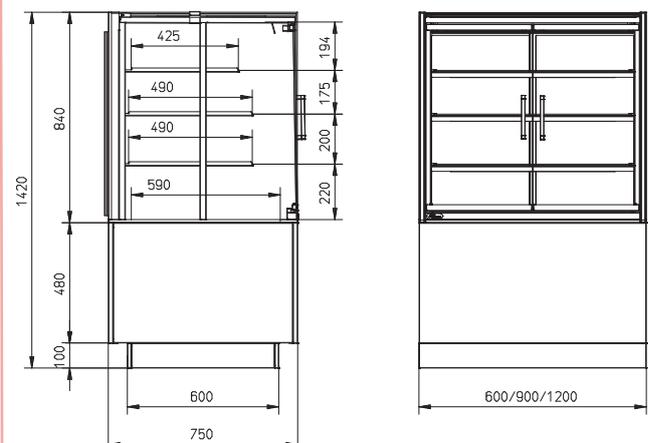

MCC Hot SS FD Drop-in

Solide Rückseite

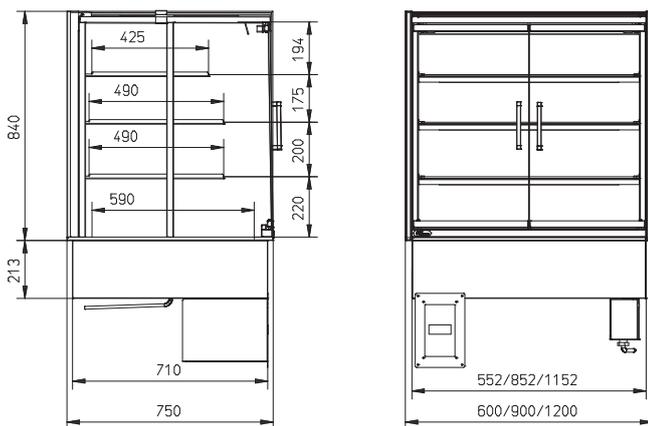

Durchreiche

