

Bekommen Sie das Beste, in jeder Hinsicht

MCC Ambient full serve
Vitrinen mit Bedienung
3 Ebenen



Fri-Jado's MCC Nahrungsmittelvitrinen bieten Ihnen das Beste, in jeder Hinsicht



Maximale Transparenz - optimale Sicht auf Ihre Nahrungsmittel

Total Visibility



Hohe Kapazität auf kleiner Grundfläche spart wertvolle Stellfläche



Mix & Match

Unbegrenzte Möglichkeiten und Kombinationen mit anderen MCC-Modellen dank modularem Aufbau



Green Efficiency

Hergestellt aus 99% recycelbaren Komponenten in einer Fabrik mit Solarenergie

MCC Ambient full serve

Features

- Nahrungsmittelvitrine mit Bedienung - mit 3 Ebenen
- 600, 900 oder 1200 mm breit
- Auswahl zwischen Modelle mit Unterbau und Einbaumodelle, die sich in jedes Ladenkonzept integrieren lassen
- Unterbau in jeder beliebigen RAL-Farbe erhältlich
- Mit Spiegelglas-Schiebetüren auf der Bedienerseite ausgestattet
- Schlanke und transparente, höhenverstellbare Fachböden mit einstellbarem Winkel
- LED-Beleuchtung mit natürlicher Farbwiedergabe in jedem Fach
- Gesamtdisplayfläche der Fachböden:
 - MCC 60-3: 0,74 m²
 - MCC 90-3: 1,18 m²
 - MCC 120-3: 1,62 m²

Ebenfalls in der MCC-Serie erhältlich

- MCC Ambient self-serve
- MCC Hot self-serve
- MCC Hot self-serve befeuchtet mit Türen an der Kundenseite
- MCC Hot full serve befeuchtet
- MCC Cold self-serve
- MCC Cold self-serve mit Türen an der Kundenseite
- MCC Cold full serve

Zubehör

- Fixiersystem für Preisleisten
- Stoßfänger (für Modelle mit Unterbau)
- Satz mit Rollen (für Modelle mit Unterbau)



Zubehör - Montagesatz für Preisleisten



Zubehör - Stoßfänger



Zubehör - Satz mit Rollen




Modelle mit Unterbau oder Einbaumodell

	MCC 60-3 Ambient full serve	MCC 90-3 Ambient full serve	MCC 120-3 Ambient full serve
Breite	600 mm	900 mm	1200 mm
Tiefe	750 mm	750 mm	750 mm
Höhe auf Gestell	1420 mm	1420 mm	1420 mm
Höhe Drop-in über Arbeitsfläche	840 mm	840 mm	840 mm
Netto-/Bruttogewicht	125 / 151 kg	155 / 187 kg	185 / 223 kg
Spannung	1N~ 230V	1N~ 230V	1N~ 230V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Leistung	0,02 kW	0,04 kW	0,05 kW
Max. Nennstrom	0.1 A	0.2 A	0.2 A
Elektrischer Anschluss*	2-poliger Schuko-Stecker	2-poliger Schuko-Stecker	2-poliger Schuko-Stecker

* Länge Netzkabel ca. 1.5 m

MCC Ambient full serve mit Unterbau

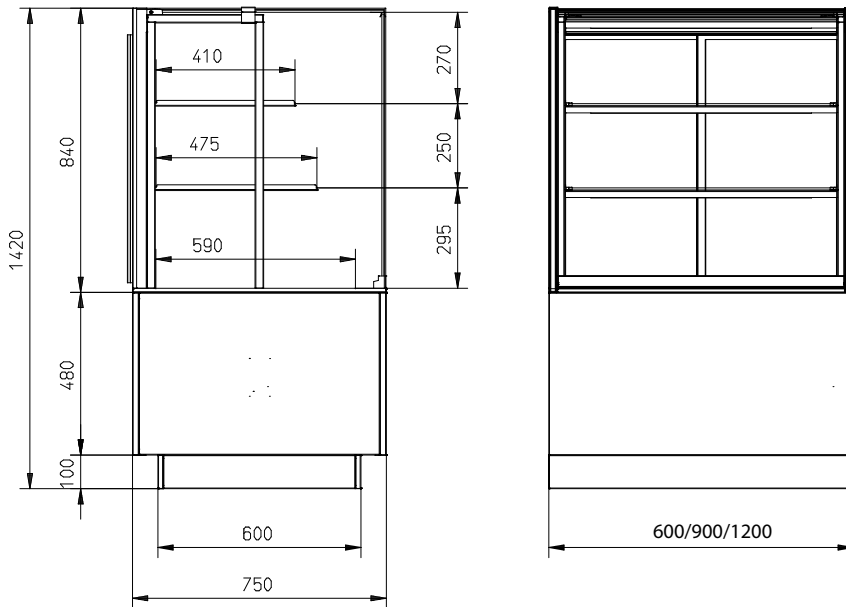

MCC Ambient full serve Einbau

